


SWE-UBi6-4EP-2EP

Industrial Smart PoE Switch/Extender

SWE-UBi6-4EP-2EP - это промышленный коммутатор (коммутатор-расширитель) в металлическом корпусе, с 6 портами Ethernet. Обладает высокой стабильностью, широким диапазоном температур, подходит для суровых условий окружающей среды (Strong IC). Порты 1–4 могут питать другие устройства PD (Powered Device) с поддержкой PoE IEEE 802.3af/at/bt. Порты 5 и 6 могут служить как uplink.


По одному из портов uplink коммутатор может принимать питание (PD Power Reciving), одновременно с этим, поддерживая стандарт bt, он может подавать питание и на другие PoE устройства.

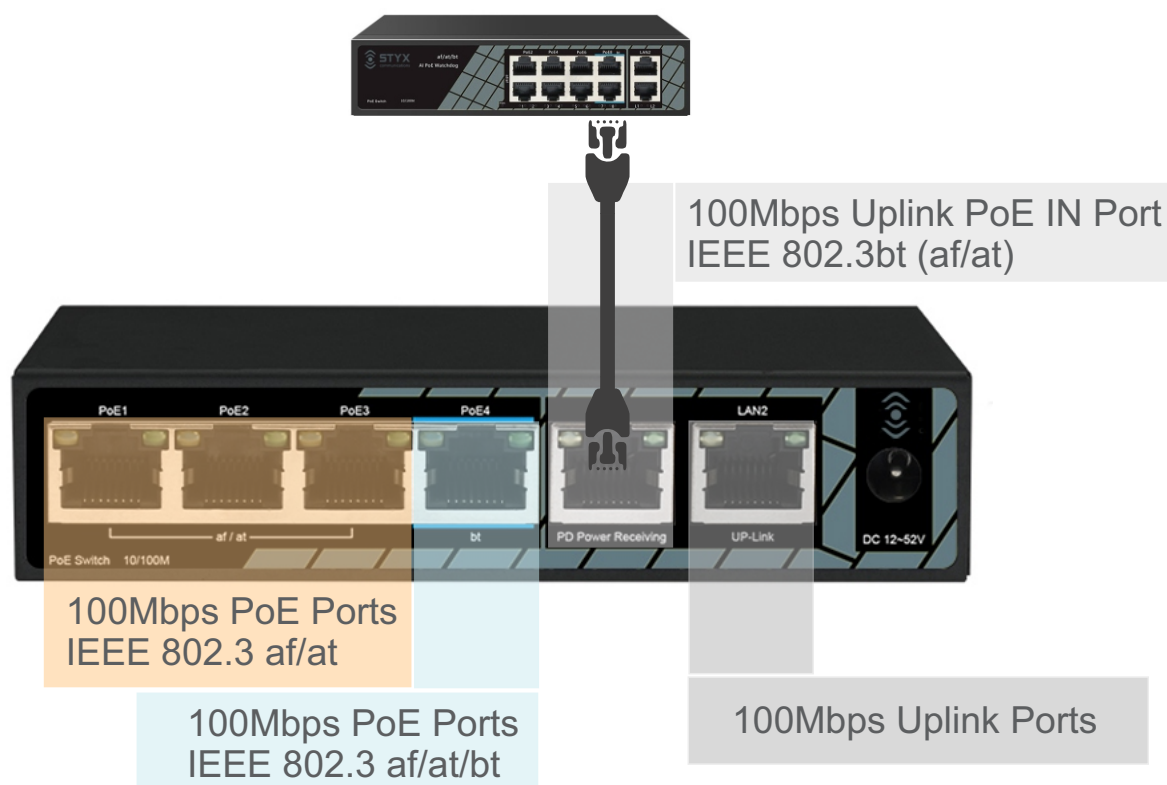

Интеллектуальная функция PoE Watchdog

Автоматически обнаруживает на порту зависшее устройство и автоматически перезагружает его по питанию с порта.



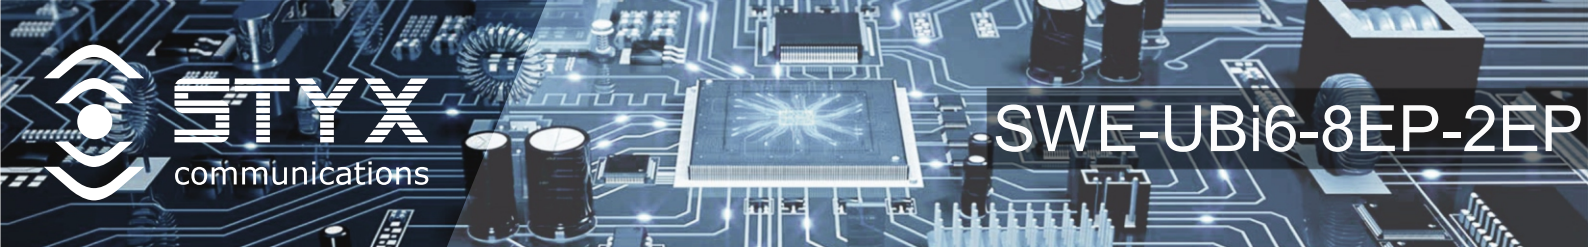

6KV молниезащита, 8KV электростатическая защита, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от скачков напряжения.

Устройство можно запитывать через DC jack - используя дополнительно блок питания 12V или 52V - в зависимости от необходимого питания на выдачу. (ВНИМАНИЕ! - блок питания в комплектацию не входит)



Спецификация	SWE-UBi6-4EP-2EP
Interface PoE(+) - OUT	Ether1-Ether3 (IEEE802.3 af/at), 10/100Mbps
Interface PoE++ - OUT	Ether4 (IEEE802.3 af/at/bt) (bt тип-3, 60Вт на порт), 10/100Mbps
Interface PoE++ - IN	EtherL1 (PD IEEE802.3 af/at/bt) (bt тип-3, 60Вт), 10/100Mbps
Interface non PoE	EtherL2, 10/100Mbps
Switch Chip	MAC address table: 2k, Bandwidth: 1.2Gbps (no blocking)
Power Input	EtherL1(PD) or DC jack 12-52V
Power Output	PoE Port 1-3 : 1/2(+52V), 3/6(GND); PoE Port 4 : 1/2/4/5(+53V), 3/6/7/8(GND) compatible 1/2(+52V), 3/6(GND)
Размеры	Size(L*W*H) 130mm*65mm*31mm
Рабочая температура	от -30°C до +60°C
Комплектация	Инструкция, Коробка, Свитч (Блок питания не входит в комплект!)